



**DELTA**

ZERO GROUNDING

## Delta Zero Grounding

2- 315 KVA

Perlindungan Maksimal  
Keamanan Optimal





### **AKSESORIS DAN DESAIN:**

1. Menggunakan 100% Gulungan Tembaga Murni
2. Sudah Di Lengkapi Dengan Lampu Indikator (Voltage, Ampere dan Frequency)
3. Sudah Di Lengkapi Dengan Meteran Input Dan Output

### **APLIKASI:**

1. Mesin & peralatan
2. Digital Printing
3. Peralatan medis
4. Audio
5. Sound Sistem
6. Alat Laboratorium
7. Perkeretaapian
8. Telekomunikasi


### **PENJELASAN SEDIKIT MENGENAI ZERO GROUNDING:**

Zero Ground adalah perangkat yang mentransfer daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain tanpa mengubah frekuensi. Trafo ini berisi lilitan primer dan sekunder, di mana lilitan primer dihubungkan ke sirkuit utama dan lilitan sekunder ke sirkuit beban yang dibutuhkan. Zero Ground didefinisikan sebagai lilitan primer dan sekunder trafo yang terpisah satu sama lain.




# DESIGN STYLE

## TAMPAK ATAS

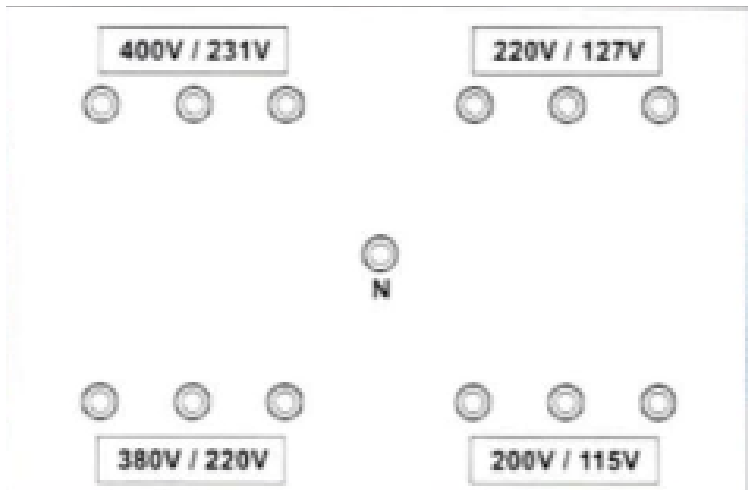

## WIRING DIAGRAM

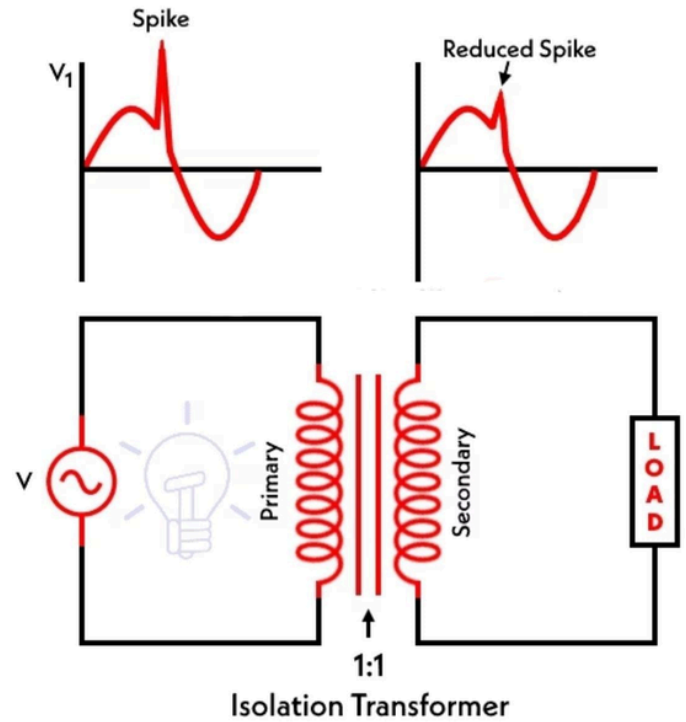

## TECHNICAL DATA

KAPASITAS	PANJANG	LEBAR	TINGGI	BERAT
1KVA	26CM	36CM	44CM	20KG
2KVA	26CM	36CM	44CM	25KG
3KVA	26CM	36CM	44CM	30KG
5KVA	26CM	36CM	44CM	33KG
7,5KVA	31CM	43CM	60CM	52KG
10KVA	31CM	43CM	60CM	65KG
15KVA	36CM	51CM	60CM	81KG
20KVA	49CM	40CM	73CM	105KG
25KVA	49CM	40CM	73CM	110KG
30KVA	49CM	40CM	73CM	116KG
45KVA	49CM	40CM	73CM	138KG
50KVA	49CM	40CM	73CM	155KG
60KVA	49CM	40CM	73CM	170KG
75KVA	67CM	41CM	97CM	225KG
100KVA	67CM	41CM	97CM	255KG
125KVA	67CM	41CM	97CM	270KG
150KVA	57CM	48CM	120CM	350KG
200KVA	108CM	58CM	120CM	430KG
250KVA	110CM	60CM	120CM	520KG
315KVA	110CM	60CM	120CM	570KG

## INPUT DAN OUTPUT:

Primary / Input : 220 Vac

Secondary / Output : 220 VAC


## PERMINTAAN KHUSUS:

Primary / Input : 400/231VAC - 380/220VAC - 220/127VAC - 200/115VAC

Secondary / Output : 200/115VAC - 220/127VAC - 380/220VAC - 400/231VAC



# DISPLAY DEPAN:

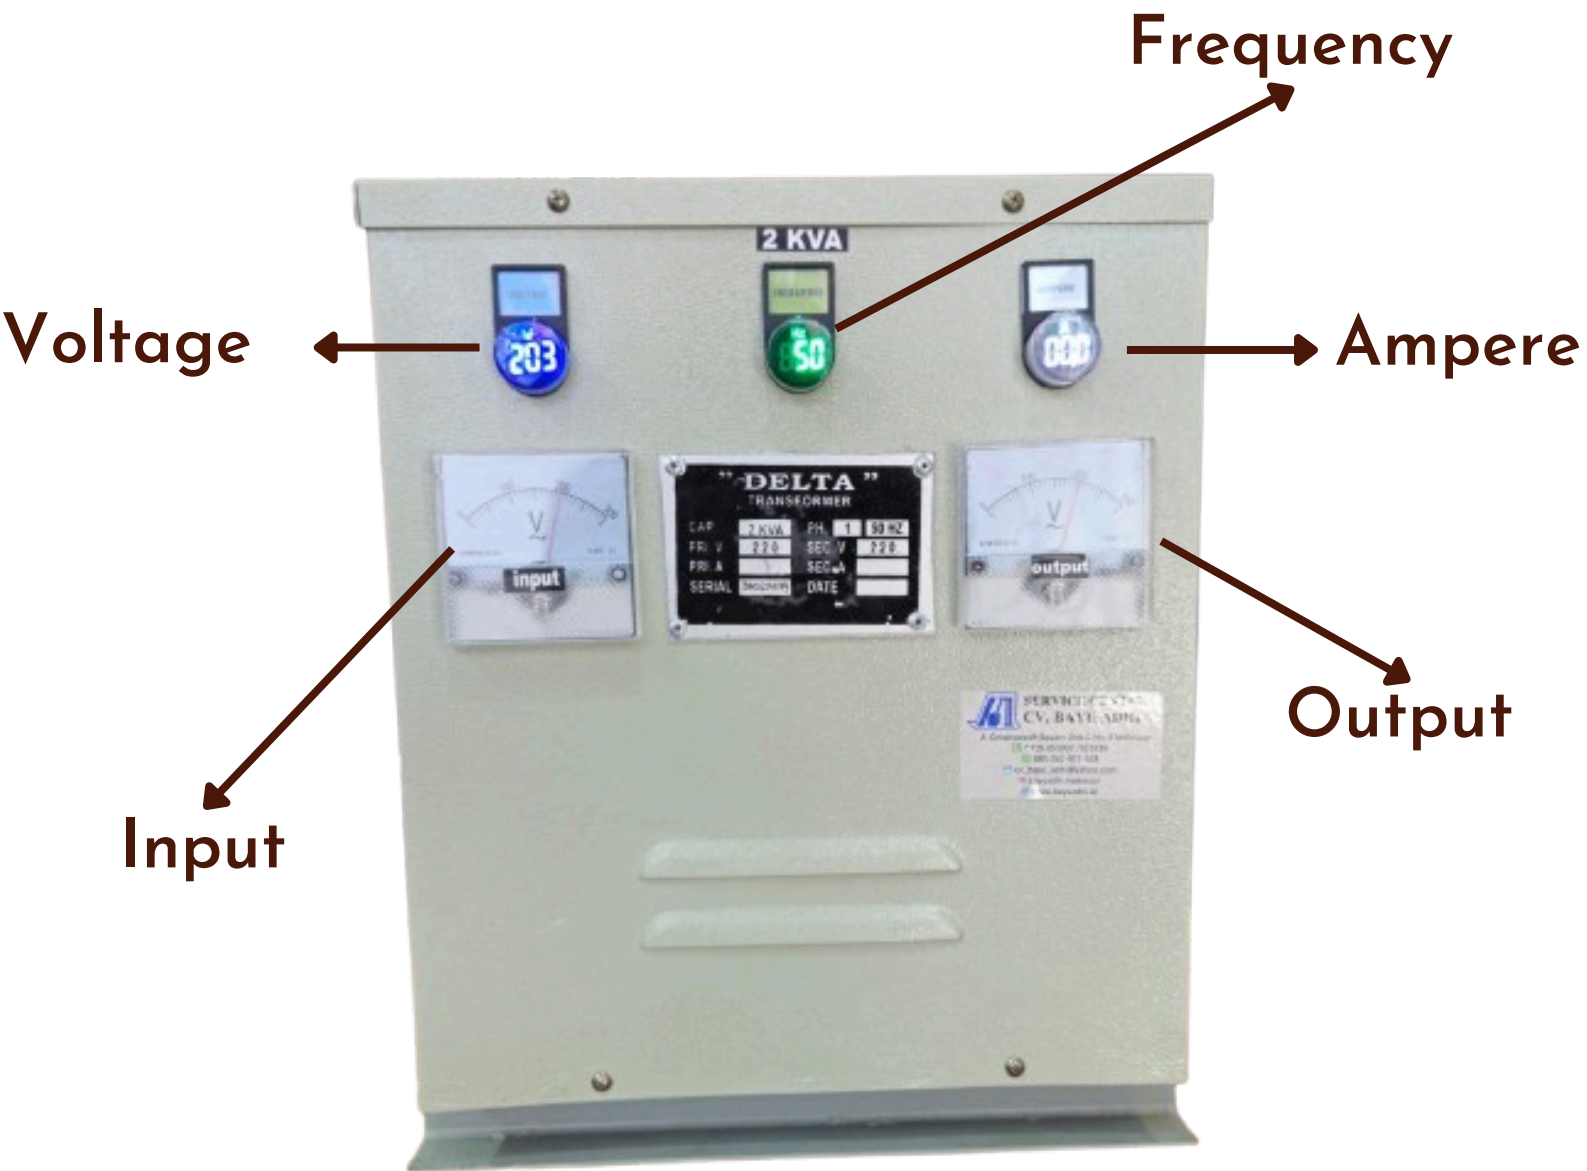



**DELTA**

Z E R O   G R O U N D I N G